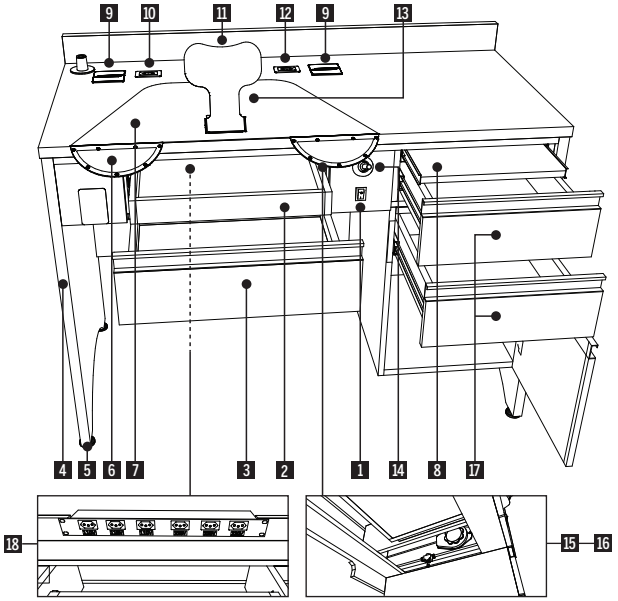

1. Botão liga/desliga;
2. Gaveta de detritos removível;
3. Gaveta para instrumentais removível;
4. Bases de sustentação (laterais);
5. Sapatas que permitem regulagens de altura;
6. Apoios de braço;
7. Protetor de tampo;
8. Tampo de apoio;
9. Passa cabos;
10. Tomada auxiliar (110V);
11. Protetor de rosto removível;
12. Tomada auxiliar (220V);
13. Bocal de aspiração com tela protetora;
14. Bico de ar;
15. Regulador de ar;
16. Balancim;
17. Gavetas;
18. Régua de tomadas.

Especificações Técnicas	• Altura: 88cm • Largura: 120cm	• Profundidade: 60cm • Peso: 90kg	• Tensão Elétrica: bivolt (110V / 220V)

Importante! Siga corretamente as instruções e procedimentos deste manual, a fim de preservar a segurança do usuário e evitar a perda da garantia da bancada e luminária.

- Antes de conectar os equipamentos nas tomadas, verifique a tensão elétrica (110V ou 220V);
- Verifique a compatibilidade de tensões elétricas entre os equipamentos e a conexão da bancada (corrente elétrica máxima: 20A)
- A utilização deste equipamento não isenta o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ao usuário;
- Evite danos ao utilizar chamas sobre a bancada. Mantenha as medidas necessárias de segurança.
- Indica-se para a limpeza geral da bancada e dos equipamenos, o uso de pano seco ou levemente úmido.

Problemas	Possíveis Soluções	
As tomadas estão sem energia ou os acessórios não ligam?	**Verifique:**	• **Se o cabo de força está conectado;** • **Se o botão de controle (liga/desliga) ou o fusível no painel traseiro estão acionados.**
A aspiração não suga?	**Verifique:**	• **Se o aspirador está ligado;** • **Se a mangueira de aspiração está conectada ou obstruída;** • **Se o reservatório não está cheio.**
Não há ou a saída de ar está reduzida?	**Verifique:**	• **Conexão, saída de ar e o regulador de ar.**
O bico de ar não retorna a posição correta?	**Verifique:**	• **A regulagem do Balancim com alimentação de ar retrátil.**

Talmax

mobywork.com.br
41 **3888-5555**

LINHA
MOBY WORK
BANCADAS

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM
BANCADA MOBYWOK
PLUS

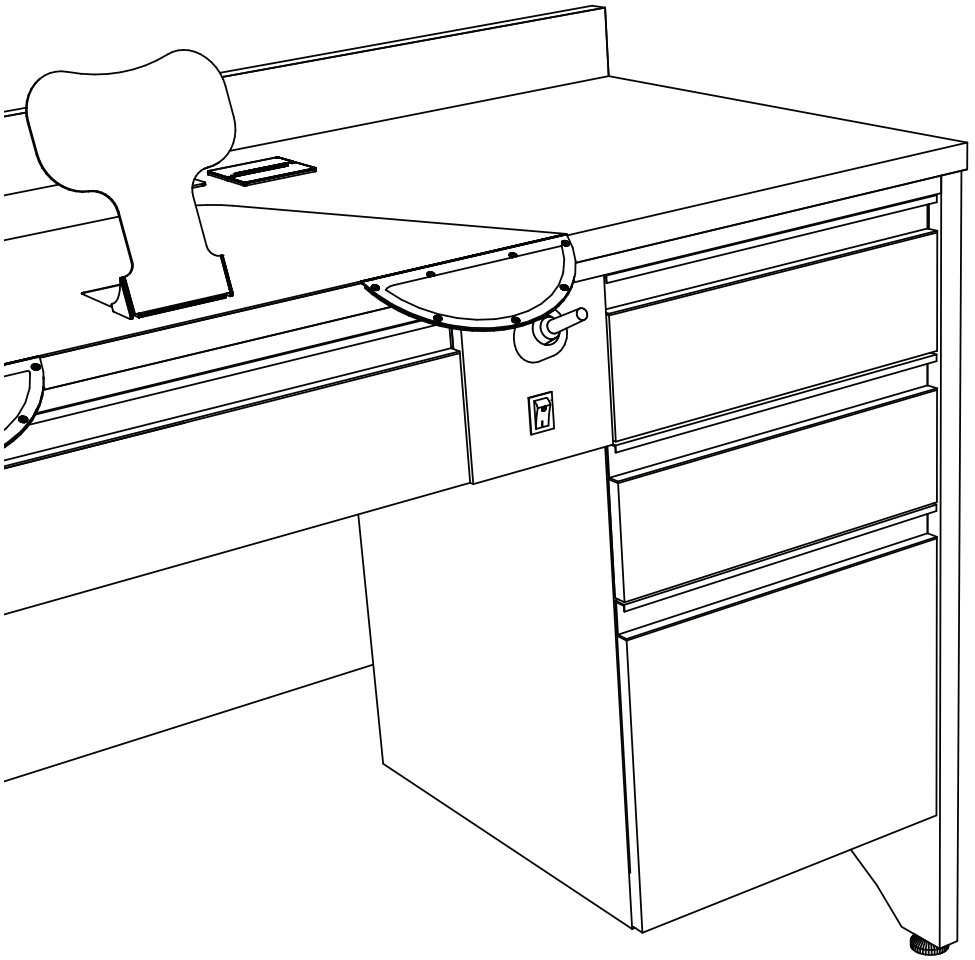

Talmax

Ferramentas necessárias para a montagem

- Estilete
- Chave Philips

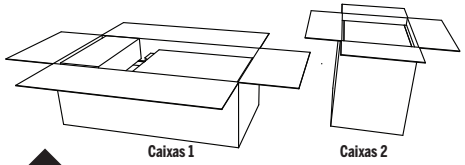

1 Embalagens

- Caixa 1:
  composta pela mesa; fundo e protetor de tampo.
- Caixa 2:
  composta pelas bases de sustentação (laterais); gaveteiro; protetor de rosto; luminária e componentes.

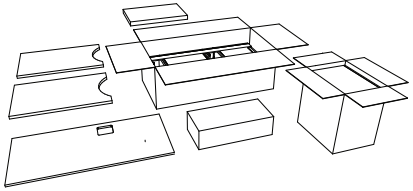

2 Peças

Abra as embalagens, retire e faça a conferência de todas as peças:

- Mesa, fundo, gaveteiro, protetor de tampo, protetor de rosto e luminária (1 unidade de cada item);
- Bases de sustentação (2 peças);
- Demais componentes e parafusos para a montagem.

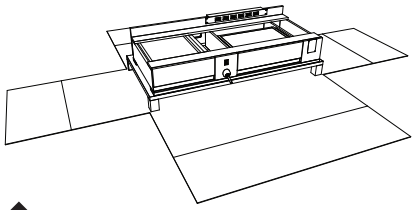

3 Mesa

- Abra totalmente as laterais da caixa e desembale a mesa da bancada, mantendo-a sobre o papelão.

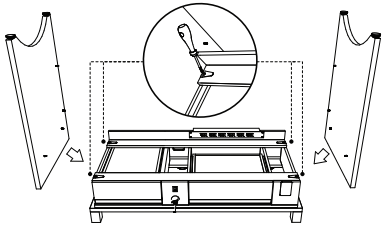

4 Bases de Sustentação

- Posicione as laterais nos orifícios da mesa e, em seguida, parafuse-as, utilizando uma chave Phillips. É necessário apenas ¾ de volta no parafuso para fixar adequadamente.

Dica: se estiver difícil de girar o parafuso, afrouxe um pouco o pino que está na lateral.



5 Fundo

- Posicione e parafuse o fundo da mesa, utilizando uma chave Phillips.

Dica: se estiver difícil de girar o parafuso, afrouxe um pouco o pino que está na lateral.



6 Instalação do Gaveteiro

- Desembale e fixe o gaveteiro nos encaixes da mesa.
- Com a porta frontal e gavetas abertas, parafuse-o firmemente na mesa, utilizando uma chave Phillips.



7 Posicionamento da Mesa

- Com o auxílio de uma pessoa, vire a mesa na posição vertical (pés da bancada no chão).

8 Conferência da Montagem

- Confira todos os encaixes da montagem, bem como, a abertura correta das gavetas. Após, realize o nivelamento da bancada, rosqueando as sapatas e regule a pressão do retrátil do bico de ar.

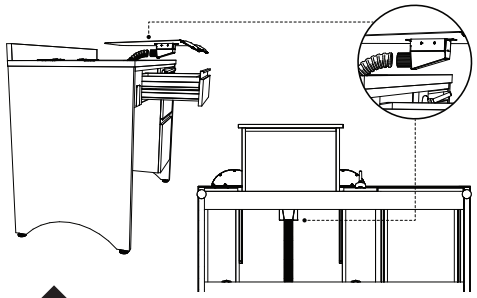

9 Conexão da Mangueira

- Abra a gaveta para acessar o interior da bancada e, em seguida, conecte a mangueira ao bocal de aspiração do protetor de tampo.

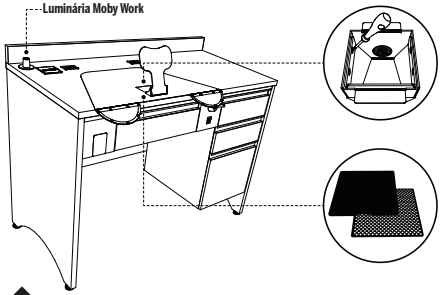

10 Luminária Moby Work e Protetor de Tampo

- Fixe o protetor de tampo no local indicado com os parafusos. Em seguida, coloque a tela e a tampa de proteção no bocal. Após, encaixe o protetor de rosto. Parafuse a base e encaixe a luminária sobre o tampo da mesa.

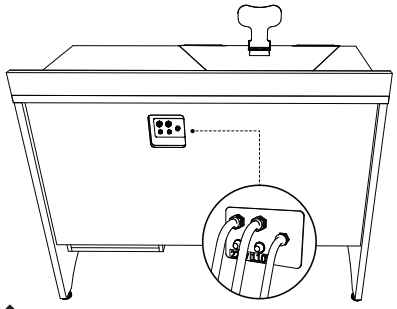

11 Conexão do Ar Comprimido e Tomadas

- Na parte traseira da bancada, conecte a mangueira ao ar comprimido e as tomadas na tensão elétrica adequada (110V / 220V).



12 Acionamento da Bancada Moby Work

- Acione o botão de liga/desliga da Bancada Moby Work e ajuste as intensidades de luz da Luminária.